

# 調理専用脱水機

(ミニタイプ)

**2年間保証付**

**毎分3,500回転  
即時停止できる  
高速回転脱水機**


脱水槽上部が開閉式で  
作業後の洗浄が隅々まで  
行き届き、槽内を衛生的に  
掃除できます。



省スペース  
省電力、消音性  
抜群の作業性と生産効率  
経験による脱水仕上がり状態  
を柔軟にコントロールでき、  
トータルコスト(TCO)  
の削減に寄与します。

■HSD-5-A (オールステンレス製)  
(要、排水設備型)

給食センター、ホテル、旅館、食品加工、惣菜加工施設  
カット野菜加工施設に簡単に設置できます。

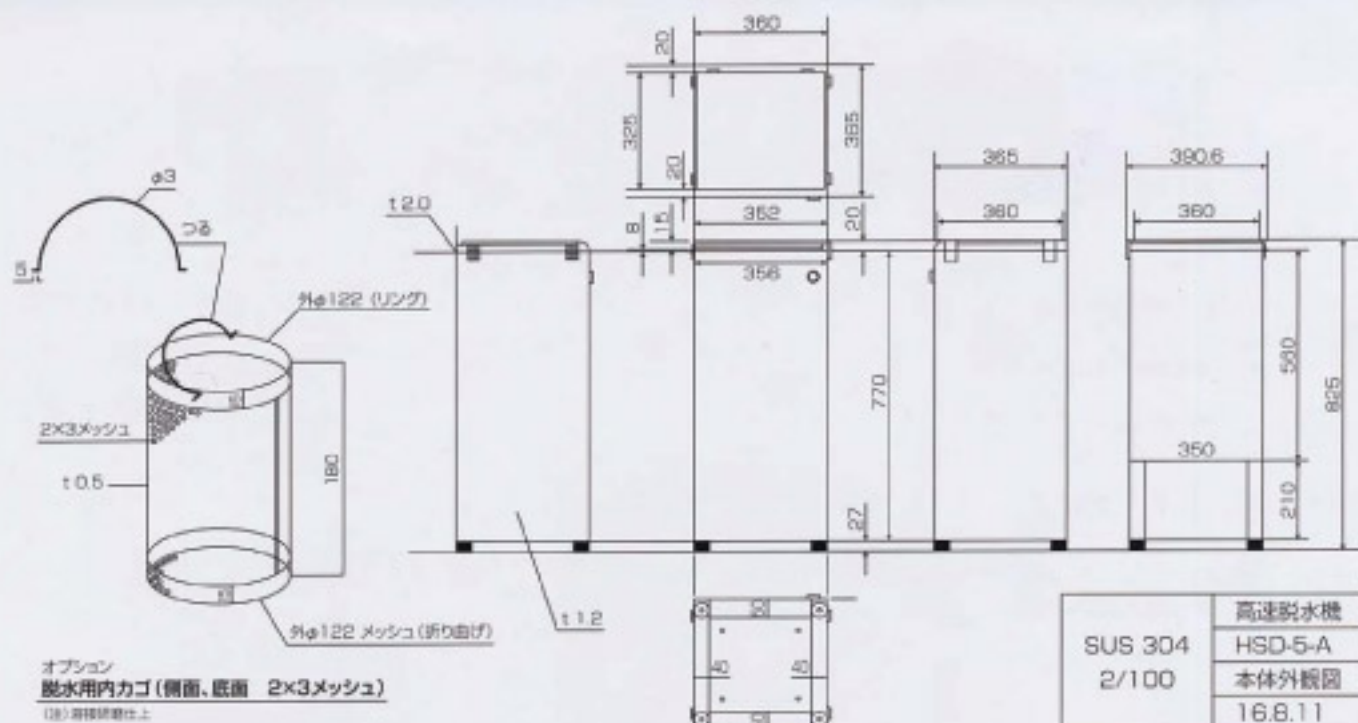


## 特 徴

1. 約1.9リットル(kg) / 約2.5リットル(kg) の材料を数秒で脱水します。
2. 瞬時に停止できますので調理師様のご経験により脱水時間は適宜選択できます。
3. 単純な操作性。フタの開閉、スイッチのON・OFFのみです。
4. HACCP対応オールステンレス製脱水機です。  
脱水用内カゴも高速回転対応ステンレスカゴで、衛生管理上安心です。(オプション)
5. お客様の感電防止の為、微量な電流の漏れでも電源が切れる安全装置が付いています。
6. 経済性を考えた低消費電力です。
7. 脱水槽上部が開閉式で容易に槽内を洗浄できます。

## 仕 様

- 型 式：HSD-5-A
- 脱 水 方 法：遠心分離方式
- 本体外形寸法：幅390.6×奥行365×高さ825 (mm)
- 脱 水 槽 寸 法：内径φ125×180 (mm) / 約1.9リットル (kg)  
内径φ150×170 (mm) / 約2.5リットル (kg)
- 重 量：約28kg
- 電 源：AC100V 周波数50/60Hz
- 消 費 電 力：100W (低消費電力設計)
- オ プ シ ョ ン：脱水用内カゴ ステンレス製 (2×3メッシュ)  
外径φ122×180 (mm) / 約1.9リットル (kg)  
外径φ146×165 (mm) / 約2.5リットル (kg)



株式会社ハカブサ技研

本社営業所  
〒124-0014東京都葛飾区東四つ木1丁目22番1号  
TEL. 03-5672-5881 FAX. 03-5672-5882  
ホームページ：http://www.hayabusa-g.co.jp  
E-mail：info@hayabusa-g.co.jp

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■お求めは…

このカタログの内容は2004年10月現在のものです。